

# LED高天井灯

## LHF-02-G10



### Better solutions for a Led Highbay Light



IP65 防水



AC100-277V 50/60Hz



140lm/W

使用温度.: -40°C~+50°C

保存温度.: -40°C~+80°C

#### オプション

##### 消費電力

MEANWELL電源  
HBGシリーズB: 調光1~10V  
HBGシリーズAB  
ELGシリーズA: 標準  
ELGシリーズB: 調光0~10V  
ELGシリーズDA: DALI調光

##### 色温度

3000K  
4000K  
5700K

##### 照射角度

90°  
120°  
60°




#### 使用範囲

倉庫、工場、展示会、体育館、室内、室外など様々な用途に大活躍します!

#### 仕様

品番	消費電力	発光率	LEDチップ	CR I	重量	照射角度
LHF80W-02-G10	80W				3.30kg	
LHF100W-02-G10	100W				3.30kg	
LHF120W-02-G10	120W	140lm/W	LUMILEDS 3030	> 80	3.30kg	90°/120°/60°
LHF150W-02-G10	150W				3.30kg	
LHF200W-02-G10	200W				5.40kg	
LHF240W-02-G10	240W				5.40kg	

#### 寸法図(mm)

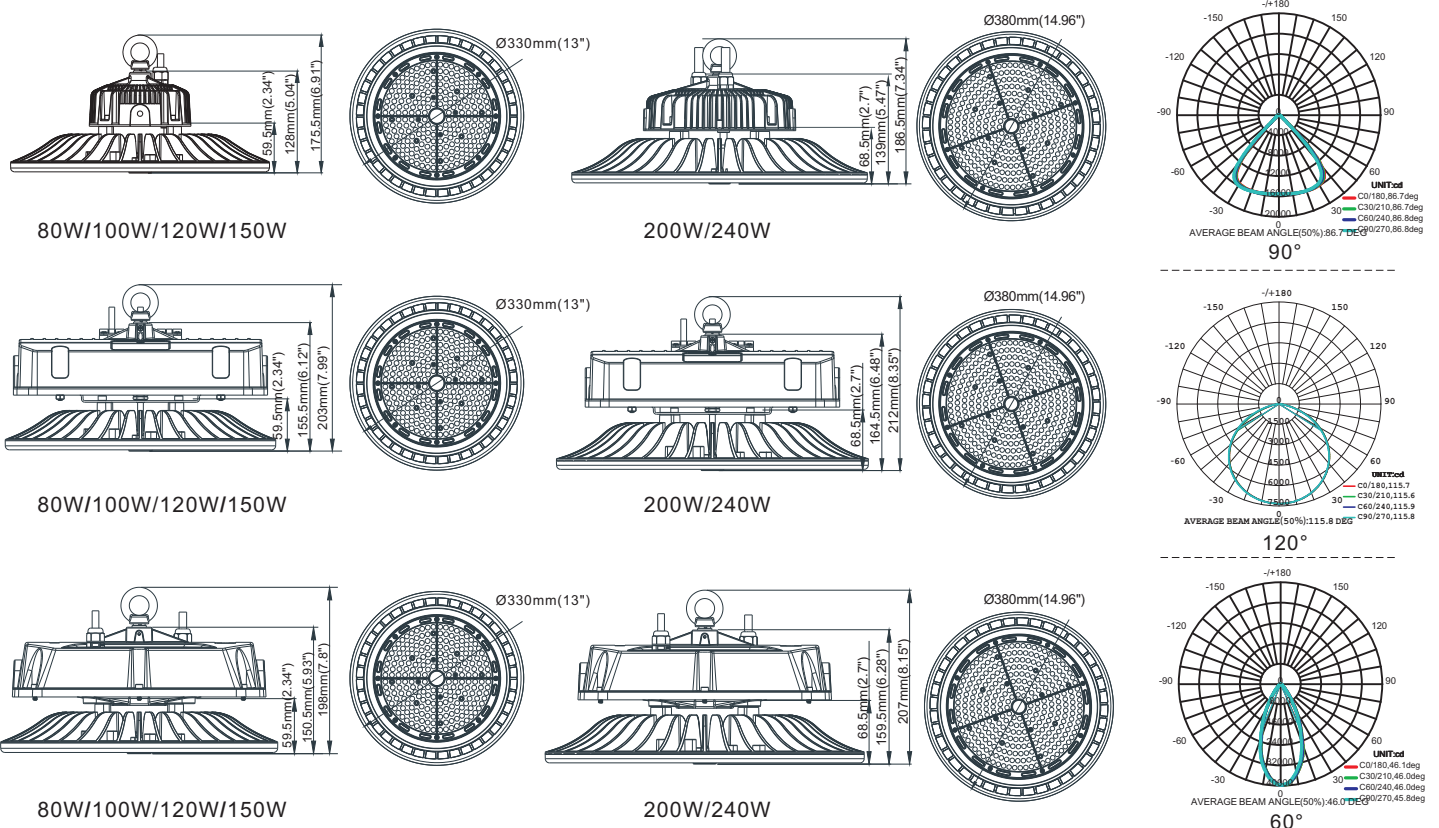





モデルオプション



P1リング取り付け (標準)

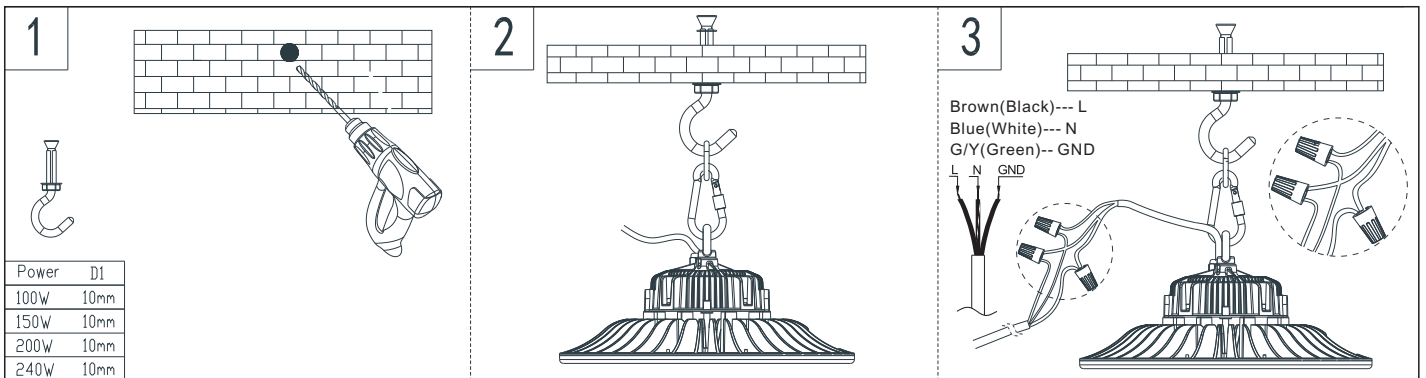

P2ブラケットA

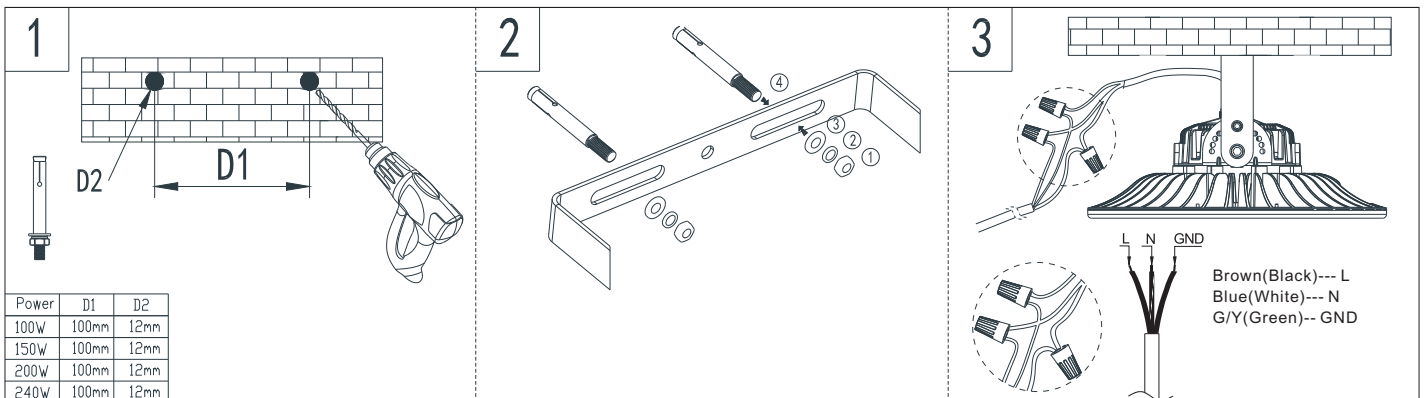

P3リング取り付け

**1**

Power	D1
100W	10mm
150W	10mm
200W	10mm
240W	10mm

**2a**

**3a**

**2b**

**3b**

Brown(Black)--- L  
Blue(White)--- N  
G/Y(Green)-- GND

L N GND

**4b**

P4ブラケットB

**1**

Power	D1	D2
100W	180mm	12mm
150W	180mm	12mm
200W	180mm	12mm

**2**

**3**

Brown(Black)--- L  
Blue(White)--- N  
G/Y(Green)-- GND

L N GND

P5リング取り付け

**1**

Power	D1
100W	10mm
150W	10mm
200W	10mm

**2**

**3**

Brown(Black)--- L  
Blue(White)--- N  
G/Y(Green)-- GND

L N GND

P6ブラケットC

**1**

Power	D1	D2
100W	100mm	12mm
150W	100mm	12mm
200W	100mm	12mm

**2**

**3**

Brown(Black)--- L  
Blue(White)--- N  
G/Y(Green)-- GND

L N GND

包装仕様

品番	箱			カートン		
	包装サイズ	重量	台/箱	包装サイズ	重量	台/箱
LHF80W~150W-02-G10-P1	L395*W395*H230	4.87kg	1	/	/	/
LHF80W~150W-02-G10-P2/P3/P4/P5/P6	L415*W415*H290	5.07kg	1	/	/	/
LHF200W/240W-02-G10-P1	L445*W445*H240	7.28kg	1	/	/	/
LHF200W/240W-02-G10-P2/P3/P4/P5/P6	L465*W465*H310	7.48kg	1	/	/	/